



HPE Networking Instant On Switch Series 1960

高性能スタックابل・スイッチ

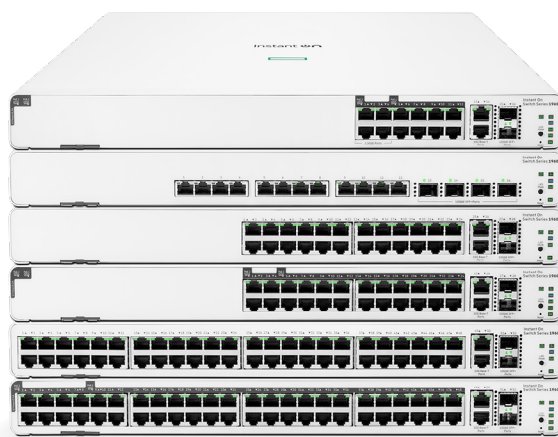

簡単なスイッチ管理

Instant On クラウド管理またはローカル Web GUI など、ビジネスに最適な管理機能を備えた HPE Networking Instant On Switch Series 1960 を、追加コストなしで導入できます。

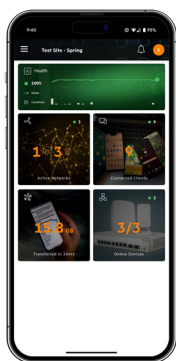

本スイッチは、電源を個別に設置する必要なく、ネットワークのエンドポイントを 1 本のイーサネット・ケーブルで接続・給電できるため、監視カメラや無線アクセス・ポイントなどの有線デバイスの導入を簡素化します。

ネットワークのパフォーマンスは小規模企業の成功にとって重要であり、高速かつ安全な接続を手頃な価格で手に入れられる、シンプルなネットワーク・ソリューションが必要となります。

HPE Networking Instant On Switch Series 1960 はビジネスの可能性を広げるお手伝いをします。これらのスマート管理型ギガビット接続対応のスタックابل・ギガビット・スイッチは、手頃な価格で導入が簡単です。10 ギガビット接続対応で、データ・ストレージ、オンデマンド動画、高帯域幅処理といった、多くの帯域幅を消費するタスク向けに優れたスループットを届けます。スタッキングと高度なスイッチング機能は、次世代

のアプリケーションやデバイスにも対応できるネットワークを確保することにより、IT 投資を保護します。

Instant On 1960 Switch Series は、ギガビット、マルチギガビットのパフォーマンスを提供する、12、24、48 ポート構成の 6 種類のスイッチで構成されています。PoE 対応または PoE 非対応のアクセス・スイッチ、そして 12x 10GBase-T、4x SFP+ アップリンクポート搭載の 12 ポート 10 ギガビット・アグリゲーション・スイッチが用意されています。12/24/48 ポートアクセス・スイッチは、2x SFP+、2x 10GBase-T アップリンクポートを搭載しており、信頼性の高い 10GbE 接続とスタッキングを実現します。

メリット

• スイッチを数分でセットアップ

日本語対応の Instant On モバイル・アプリに従って進めば設定完了

• いつでもどこでも管理

日本語対応の Instant On モバイル・アプリまたはクラウドベースのウェブ・ポータルでパフォーマンス状況を監視・管理

• ケーブル1本で高帯域幅デバイスを接続・給電

PoE (Class 4 および Class 6) 技術で時間と費用を節約し、必要な柔軟性を実現

• データと情報のセキュリティを維持

進化し続けるセキュリティ対策とプロトコルでビジネスを保護

• 最大4台のスイッチをスタック

スタックブル・スイッチでビジネスの成長に合わせてネットワークを拡張できます。自動フェイルオーバーがセーフティネットとなり、もしスタックの1台のスイッチに問題が発生しても他のスイッチに影響はありません。

技術仕様



HPE Networking
Instant On Switch
12p 10GBT 4p
SFP+ 1960
(JL805A)



HPE Networking
Instant On Switch
24p Gigabit 2p
10GBT 2p SFP+
1960
(JL806A)



HPE Networking
Instant On Switch
20p Gigabit CL4
4p Gigabit CL6 PoE
2p 10GBT 2p SFP+
370W 1960
(JL807A)



HPE Networking
Instant On Switch
48p Gigabit 2p
10GBT 2p SFP+
1960
(JL808A)



HPE Networking
Instant On Switch
40p Gigabit CL4
8p Gigabit CL6 PoE
2p 10GBT 2p SFP+
600W 1960
(JL809A)



HPE Networking
Instant On Switch
8p Gigabit CL4 4p
SR2.5G CL6 PoE
2p 10GBT 2p SFP+
480W 1960
(S0F35A)

	HPE Networking Instant On Switch 12p 10GBT 4p SFP+ 1960 (JL805A)	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit 2p 10GBT 2p SFP+ 1960 (JL806A)	HPE Networking Instant On Switch 20p Gigabit CL4 4p Gigabit CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 370W 1960 (JL807A)	HPE Networking Instant On Switch 48p Gigabit 2p 10GBT 2p SFP+ 1960 (JL808A)	HPE Networking Instant On Switch 40p Gigabit CL4 8p Gigabit CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 600W 1960 (JL809A)	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 4p SR2.5G CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 480W 1960 (S0F35A)
ギガビット・アップリンクポート	12x 100/1000 10TGBASE-T ポート 4x SFP+ 10GbE ポート	24x 10/100/1000 Mbps ポート 2x SFP+ 10GbE ポート 2x 10GBase-T ポート	20 CL4 と 4 CL6 PoE ポート搭載の 24 RJ-45 オートセンシング 10/100/1000 Mbps ポート 2x SFP+ 10GbE ポート 2x 10GBase-T ポート	48x 10/100/1000 Mbps ポート 2x SFP+ 10GbE ポート 2x 10GBase-T ポート	40 CL4 および 8 CL6 PoE ポート搭載 48 RJ-45 オートセンシング 10/100/1000 Mbps ポート 2x SFP+ 10GbE ポート 2x 10GBase-T ポート	4x RJ-45 オートセンシング 1G/2.5BaseT ポート、CL 6 PoE 8x RJ-45 オートセンシング 10/100/1000 Mbps ポート、CL4 PoE 2x SFP+ 10GbE ポート 2x 10GBase-T ポート
寸法	350.5(d) x 442.5(w) x 43.95(h) mm	350.5(d) x 442.5(w) x 43.95(h) mm	350.5(d) x 442.5(w) x 43.95(h) mm	350.5(d) x 442.5(w) x 43.95(h) mm	402.75(d) x 442.5(w) x 43.95(h) mm	350(d) x 443(w) x 43.9 (h)mm
重量	4.3 kg (9.6 lb)	3.9 kg (8.7 lb)	4.7 kg (10.4 lb)	4.4 kg (9.8 lb)	4.9 kg (10.8 lb)	5.24 kg (11.55 lb)
スループット容量 (Mpps)	238 Mpps	95 Mpps	95 Mpps	131 Mpps	131 Mpps	172 Mpps
容量	320GB	128GB	128GB	176GB	176GB	116GB
信頼性 MTBF (年)	88.8	123.0	65.3	109.4	68.0	40.8
PoE 電力	-	-	最大 370 W の PoE 給電 (Class 6 で 240 W または Class 4 で 370 W の PoE が最大)	-	最大 600 W の PoE 給電 (Class 6 で 480 W または Class 4 で 600 W の PoE が最大)	最大 370 W の PoE 給電 (Class 6 で 240 W または Class 4 で 370 W の PoE が最大)
保証	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービスに対する保証は、当該製品またはサービスに付帯する明示的保証条項でのみ規定されます。本規定のいかなる部分も、他の保証を構成すると解釈されるものではありません。Hewlett Packard Enterprise は本書の技術上または編集上の誤謬、欠落についての責任は負わないものとします。

すべてのサードパーティのマークはそれぞれの所有者に帰属します。

AAG_hpe-nio_1960-Switches_EM_110424 a00118318jpn