


HPE Networking Instant On スイッチ・シリーズ 1430

非管理型、フル装備、安心

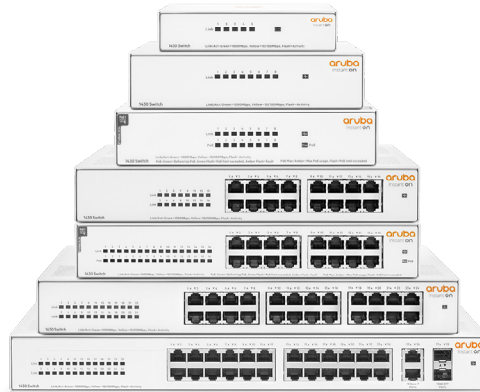

HPE Networking Instant On スイッチ・シリーズ 1430 は、シンプルで信頼性の高い、低コストのネットワーク接続を求めるスモール・ビジネス向けのプラグアンドプレイの非管理型スイッチ・シリーズです。

スモール・ビジネスのオーナーは、日常業務から、従業員、顧客の期待にいたるまで、多くのことを管理しなければなりません。しかし、ネットワークの管理がこうした課題の一つになることは避けたいものです。

HPE Networking Instant On スイッチ・シリーズ 1430 は、シンプルで信頼性の高い、低コストのネットワーク接続を求めるスモール・ビジネス向けの先進的なプラグアンドプレイのソリューションです。これらの使いやすい非管理型スイッチは、レイヤー 2 ギガビット・イーサネット・スイッチ機能を魅力的な価格で提供し、複雑なネットワーク構成不要でプリンターや無線アクセス・ポイントなどの一般的なリソースの接続や共有をサポートします。完全自動化機能、継続的メンテナンス不要、PoE モデルにより、これらのスイッチは、ホーム・オフィス、ポップアップ・ショップ、カフェ向けにシンプルかつ信頼性の高いネットワークング・ソリューションを提供します。

Instant On 1430 スイッチは、7つの構成が選べます。5、8、16、24、26 ポートで、オプションで PoE 対応の 8 または 16 ポートが選べる構成が用意されています。小型の形状とファンレス設計により、これらのスイッチは、IT ラックや、バックオフィス・シェルフに収納できます。26 ポート・モデルは 1GbE SFP ポートを備え、アップストリーム・スイッチに接続し、ネットワーク・ポートを遠隔エリアに追加することができます。音声通話やビデオ通話の QoS (サービス品質)、フロー制御、ジャンボ・フレームなどの常時稼働の設定により、他のデバイスの管理不要で、常時接続のビジネスを確保できます。

メリット

• 数分でセットアップ

日本語対応のInstant On モバイル・アプリに従って進めば設定完了

• いつでもどこでも管理

日本語対応のInstant On モバイル・アプリまたはクラウドベースのウェブ・ポータルでパフォーマンス状況を監視・管理

• ケーブル1本で高帯域幅デバイスを接続・給電

PoE (Class 4 PoE) 技術で時間と費用を節約し、必要な柔軟性を実現

• データと情報のセキュリティを維持

最新のエンタープライズクラスのセキュリティ・プロトコルでビジネスを保護

• ネットワークの接続範囲を拡大

HPE Networking Instant On トランシーバーを使用してネットワークを追加のスペースやビルに拡大

技術仕様



Instant On 1430
5G スイッチ
(R8R44A)

Instant On 1430
8G スイッチ
(R8R45A)

Instant On 1430
8G Class4 PoE
64W スイッチ
(R8R46A)

Instant On 1430
16G スイッチ
(R8R47A)

Instant On 1430
16G Class4 PoE
124W スイッチ
(R8R48A)

Instant On 1430
24G スイッチ
(R8R49A)

Instant On 1430
26G SFP
スイッチ
(R8R50A)

	Instant On 1430 5G スイッチ (R8R44A)	Instant On 1430 8G スイッチ (R8R45A)	Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W スイッチ (R8R46A)	Instant On 1430 16G スイッチ (R8R47A)	Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W スイッチ (R8R48A)	Instant On 1430 24G スイッチ (R8R49A)	Instant On 1430 26G SFP スイッチ (R8R50A)
ギガビット・アップリンクポート	5x 10/100/1000 Base-T ポート	8x 10/100/1000 Base-T ポート	8x 10/100/1000 Base-T, Class 4 PoE ポート	16x 10/100/1000 Base-T ポート	16x 10/100/1000 Base-T, Class 4 PoE ポート	24x 10/100/1000 Base-T ポート	26x 10/100/1000 Base-T ポート 2x SFP 1GbE ポート
寸法 (W x D x H)	9.3 x 11.6 x 2.6 cm	3.8 x 15.7 x 3.7 cm	15.0 x 17.7 x 3.7 cm	25.8 x 27.5 x 4.4 cm	26.0 x 27.5 x 4.4 cm	22.5 x 34.0 x 4.4 cm	22.5 x 34.0 x 4.4 cm
重量	0.27 kg (0.60 lb)	0.59 kg (1.30 lb)	0.77 kg (1.70 lb)	1.72 kg (3.80 lb)	2.09 kg (4.60 lb)	1.91 kg (4.20 lb)	2.27 kg (5.00 lb)
スループット容量 (Mpps)	7.44 Mpps	11.9 Mpps	11.9 Mpps	23.8 Mpps	23.8 Mpps	35.7 Mpps	41.6 Mpps
容量	10 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	32 Gbps	32 Gbps	48 Gbps	56 Gbps
信頼性 MTBF (年)	525	416	131	269	126	199	171
PoE 電力	-	-	64W Class PoE	-	124 W Class 4 PoE	-	-
保証	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)	ライフタイム保証 (制限付き)