


HPE Networking Instant On アクセス・ポイントシリーズ Wi-Fi 6

最新のビジネス・アプリケーションにおいて速度、効率性、
キャパシティが向上

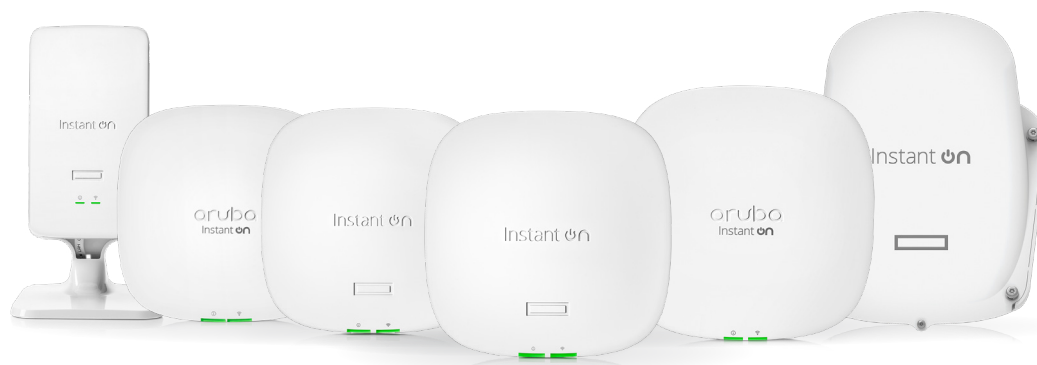

移動中にネットワークを管理

セットアップ、管理が簡単で、接続する場所や時間を問わず、強力なカバレッジを実現します。お手頃な価格で、内蔵セキュリティ機能を備え、小規模企業を念頭に設計された Wi-Fi です。



最新の Wi-Fi Certified 6™ HPE Networking Instant On アクセス・ポイントで、ネットワークのキャパシティと能力を向上させることができます。スモール・ビジネス向けに設計されたこれらのアクセス・ポイントは、内蔵セキュリティ、使いやすい管理ポータル、エンタープライズクラスの機能を備えています。

ネットワークを高速化し、拡張するために必要なすべての機能がここに

無線デバイスの爆発的な増加により、従来のスモール・ビジネスの無線ネットワークには負荷がかかっています。最新の Wi-Fi 6 無線ネットワーク・ハードウェアなら、従業員や顧客のトラフィック処理を向上し、消費エネルギーを節約し、クラウドベースのアプリケーションの高まる需要にも難なく対応することができます。自宅をオフィスにしているスタートアップ企業からブティック・ホテル、常時稼働の医療施設や小売店、クラウドベースのテクノロジー企業にいたるまで、Instant On アクセス・ポイントが接続を提供します。

• キャパシティ向上

最大 4x4 のアンテナ・アレイおよび MU-MIMO により、アクセス・ポイントに同時に接続できるデバイス数が増え、レイテンシーや接続が切断されるリスクを抑えています。

• エンタープライズ・グレードのセキュリティ

Wi-Fi ネットワークで OWE 認証を受け、セキュアな WPA3/WPA2 またはセキュアでオープンな Wi-Fi ネットワーク・アクセスを利用するだけで、あとは弊社にお任せいただけます。認証情報、キー、起動コードを安全に保管できる TPM モジュールが備わっています。

• 安全・安心








各アクセス・ポイントには 2 年間保証が付属し、保証期間はチャット・サポートが提供されます。Instant On モバイル・アプリまたは Web ポータルでのソフトウェア・アップデートにより製品の機能を支えます。

メリット

• 優れたエネルギー効率

常時稼働のターゲット起動時間 (TWT) と送信ビームフォーミング (TxBF) により、アクセス・ポイントへのデバイスの接続が改善されるため、デバイスがネットワークに接続するまでの時間が短縮されます。

技術仕様

						
	Instant On AP21	Instant On AP22	Instant On AP22D	Instant On AP25	Instant On AP32	Instant On AP27
WiFi 6 CERTIFIED						
最適な導入先	SOHO、会議室、小規模小売店、低密度エリア	ブティック・ホテル、私立学校、レストラン、プロフェッショナル・オフィス	SOHO、ロビー、小売店、診療所	ゲーミング、往来の多い場所、プロフェッショナル・オフィス、テクノロジー系スタートアップ	デバイス数の多いエリア、オフィス、レストラン、多目的施設	カーブサイド・デリバリー、テラスでの食事、屋外ワークスペース、教育機関向けブレイクスペース
推奨デバイス数	50	75	75	100 以上	75	75
データ・レート	1.2 Gbps (5GHz) 300 Mbps (2.4GHz)	1.2 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz)	1.2 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz) 900 Mbps スイッチング・キャパシティ	4.8 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz)	2.4 Gbps (6GHz) 1.2 Gbps (5GHz) 300 Mbps (2.4GHz)	1.2 Gbps (5GHz) 574 Mbps (2.4GHz)
アンテナ	デュアルラジオ 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	デュアルラジオ 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	デュアルラジオ 802.11ax 2x2 5GHz/2.4GHz MIMO	デュアルラジオ 802.11ax 4x4 5GHz MU-MIMO 2x2 2.4GHz MU-MIMO	デュアルラジオ、トライバンド 802.11ax 2x2 6GHz/5GHz/2.4GHz MIMO	デュアルラジオ 802.11ax 2x2 5GHz MIMO 2x2 2.4GHz MIMO
物理仕様 (W x H x D)	145mm x 145mm x 51mm 重量：255g	153mm x 153mm x 37mm 重量：500g	86mm x 150mm x 47mm 重量：360g	200mm x 200mm x 45mm 重量：775g	160mm x 160mm x 39mm 重量：520g	180mm x 232mm x 120mm 重量：1170g
電源	PoE 入力: 802.3af 11.0W (PoE) 10.9W (DC)	PoE 入力: 802.3af 10.1W (PoE) 8.8W (DC)	PoE 入力: 802.3at/802.3bt 51W (PoE) 50W (DC)	PoE 入力: 802.3at 20.1W (PoE) 15.9W (DC)	PoE 入力: 802.3at 12.9 (PoE) 11.0W (DC)	PoE 入力: 802.3at 14.6W (PoE)

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービスに対する保証は、当該製品またはサービスに付帯する明示的保証条項でのみ規定されます。本規定のいかなる部分も、他の保証を構成すると解釈されるものではありません。Hewlett Packard Enterprise は本書の技術上または編集上の誤謬、欠落についての責任を負わないものとします。

すべてのサードパーティのマークはそれぞれの所有者に帰属します。

AAG_hpe-nio-Wi-Fi-6_EM_030124_a50000171jpn